



Et funksjonelt design med en buet front gjør at varmen raskt sendes ut i rommet. Unngå brent støv og sotstriper på veggen. Glamox 3001 er en barnevennlig ovn uten skarpe kanter. Varianten TPVD60 har lav overflatetemperatur for bruk i barnehager og på barnerom.

**tips:**

glamox 3001 leveres i barnevennlig versjon med lav overflatetemperatur

## Glamox 3001

Funksjonell, fleksibel og barnevennlig

Glamox 3001 er din mest funksjonelle og fleksible ovn. Laget for bruk i hjem og næringsbygg. Ovnene har minimal støvforbrenning på grunn av stor kjøleflate på elementet. Den har ingen skarpe kanter og en glatt og holdbar overflate. Ovnene er sikret mot overoppheting og deksel over regulering hindrer uønsket endring av temperaturen. Modellen TPVD60 er lavtemperert og et godt alternativ på barnerommet. Glamox 3001 kan enkelt løsnes fra veggfestet i overkant, for så å vippes frem, noe som forenkler renholdet.

Ovnene er tilpasset for "plugg inn" termostater. Du kan velge mellom mange ulike termostater. Alt fra enkle elektroniske, til de mest avanserte

for sentral regulering. Blant annet for automatisk fjernstyring fra Glamox Harmony 5000.


Ovnene leveres i flere effekter fra 300 watt til 2000 watt. De er enkle å montere og leveres med separat veggfeste med påmontert koblingsboks for fast montasje. Koblingsboksen er flyttbar i sideretning. Ovnene kan tilkobles spennig enten via den medfølgende koblingsboks eller direkte i stikkkontakten med ledningen med plugg som kommer ut bak på ovnene.



Sørg for at gardiner ikke stopper luftgjennomstrømningen i ovnen, benytt gardinbøyle.




Ved å benytte deksel over termostaten forhindrer du at innstilt temperatur blir feil innstilt ved et uhell.

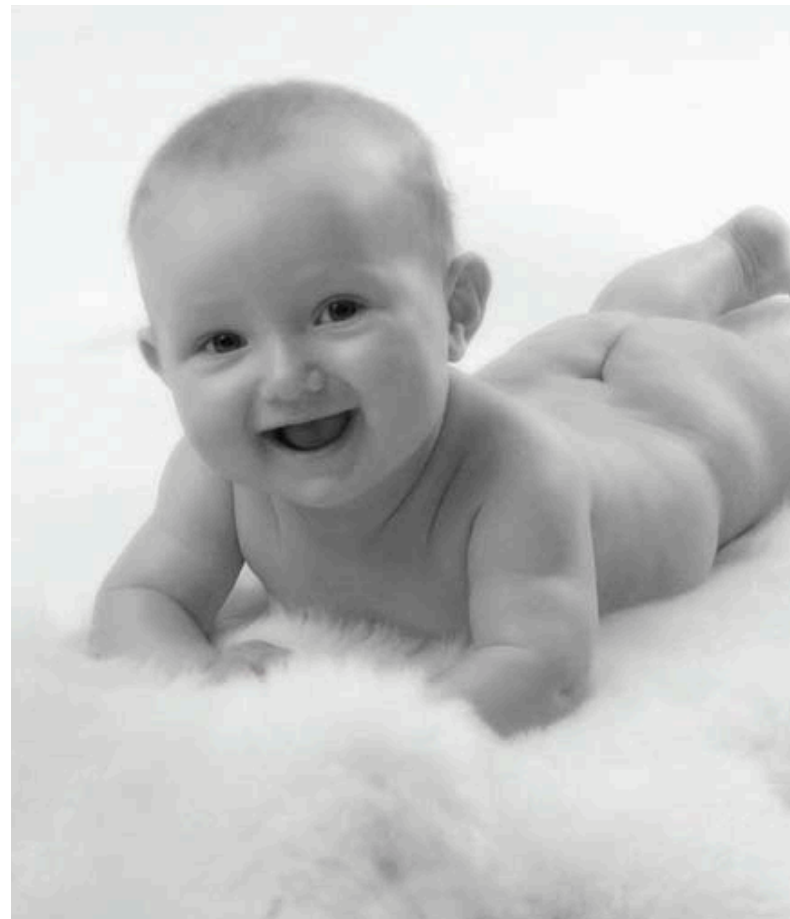

Glamox TPVD60 har lav overflatetemperatur for bruk på barnerom.





TPA og TLO er laget for bruk i hjem og næringsbygg. TPA er 35 cm høy, TLO er 18 cm høy og begge leveres i flere effekter fra 300W til 2000W. Du kan velge ulike termostater. Alt fra enkle elektroniske, til de mest avanserte fore sentral regulering. Blant annet for fjernkontroll fra Glamox Harmony.


**tips:**

i et bolighus kan du spare 20-25% av fyringsutgiftene ved å utnytte dag-/nattsinking

# Glamox Varme


Målskisser

## Glamox 3001 TPA/TPVD60

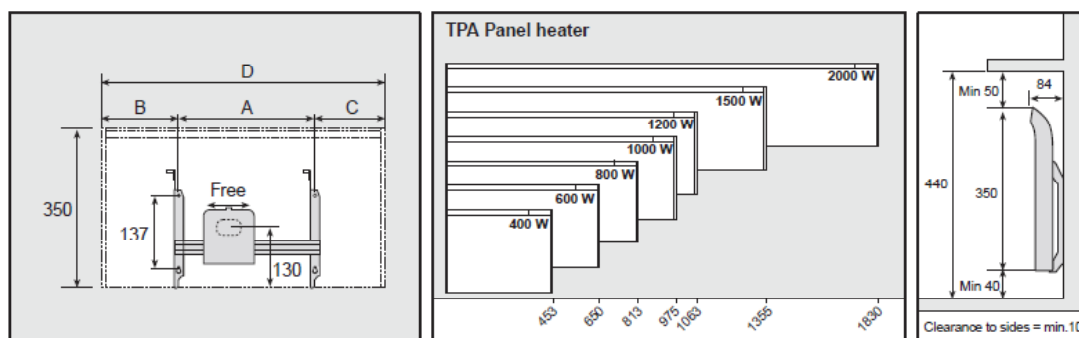

TPA	Watt	B	A	C	D
TPA	400	65	205	187	453
TPA	600	175	300	175	651
TPA / TPVD60	800 / 400	251	300	251	813
TPA	1000	187	600	187	975
TPA / TPVD60	1200 / 600	231	600	231	1063
TPA	1500	377	600	377	1355
TPA /TPVD60	2000 / 800	315	1200	315	1830

## Glamox 3001 TLO

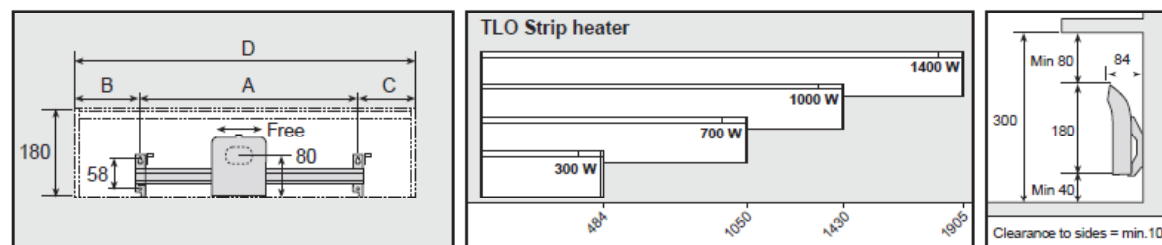

TLO	Watt	B	A	C	D
TLO	300	63	205	220	484
TLO	400	415	600	415	1430
TLO	700	208	600	237	1050
TLO	1000	415	600	415	1430
TLO	1400	263	1200	442	1905
TLO 04L (kaldrasovn)	400	415	600	415	1430

## Glamox Varmeløsninger



GLAMOX 3001 - TPA, TPA60, TLO



Elektronisk termostat **ET** El.nr. **5420728**

Standard elektronisk termostat med dreieratt. Ved å ta i bruk TRX kan 5°C automatisk temperatursenkning oppnås. Styringen skjer da fra tidsur som sender 230V styresignal til TRX.



ET master termostat **ETM** El.nr. **5420800**

Standard elektronisk mastertermostat og kan styre 10 slave-ovner. Styrekabel med 6V signal kommer ut på baksiden. Slaveovnene må utstyres med modultype SLA 5/24. ETM kan utstyres med TRX for automatisk temperatursenkning. Alle ovnene i rommet vil arbeide synkront og avgi jevn varme.



Termostat type **ETS 18** El.nr. **5420814**

Elektronisk termostat som er beregnet for bruk i hotell og lignende bygg. Temperaturen kan reguleres mellom 14 og 24 °C når det tilføres et styresignal på 230 volt på signalinngangen bak på ETS 18. Når denne styrespenningen ikke er til stede, vil ETS 18 stille seg inn på 18°C uavhengig av hva verdien innstilt på termostaten. Styringen kan for eksempel skje fra en nøkkkort bryter når en slik er montert i rommet.



Termostat type **DT** El.nr. **5420729**

Digital elektronisk termostat med automatisk dag- og nattsinking. Programmet i termostaten er forhåndsinnstilt med 5 dager dagsinking og 7 netter nattsinking. Tidspunkt for start av dag og nattsinking og antall timer settes fritt. Programmet kan overstyres hvis ønskelig.



Termostat type **DTM** El.nr. **5420802**

Digital mastertermostat og kan styre 10 slaveovner. Styrekabel med 6V signal kommer ut på baksiden. Slaveovnene må utstyres med modultype SLA 5/24. Alle ovnene i rommet vil arbeide synkront og avgi jevn varme.



Termostat type **CRG** El.nr. **5420881**

Radiostyrt termostat. Mottar signal fra HARMONY 5000 om hvilken temperatur termostaten til enhver tid skal holde.



Termostat type **CRMG** El.nr. **5420883**

Radiostyrt mastertermostat. Mottar signal fra HARMONY 5000 om hvilken temperatur termostaten til enhver tid skal holde. Mastertermostaten kan styre 10 slaveovner. Styrekabel med 6V signal kommer ut på baksiden. Slaveovnene må utstyres med modultype SLA 5/24. Alle ovnene i rommet vil arbeide synkront og avgi jevn varme.



GLAMOX 3001 - TPVD, TPVD60  
Sprutsikker ovn for bruk i bad og andre våtrom.



Elektronisk termostat **EV** El.nr. **5420780**

Standard elektronisk termostat som er sprutsikker (IP24). Benyttes sammen med ovnene Glamox 3001 TPVD og TPVD60.