


PM FLEX® Tomrör med eller utan dragtråd

Utgåva: 2014-03-18

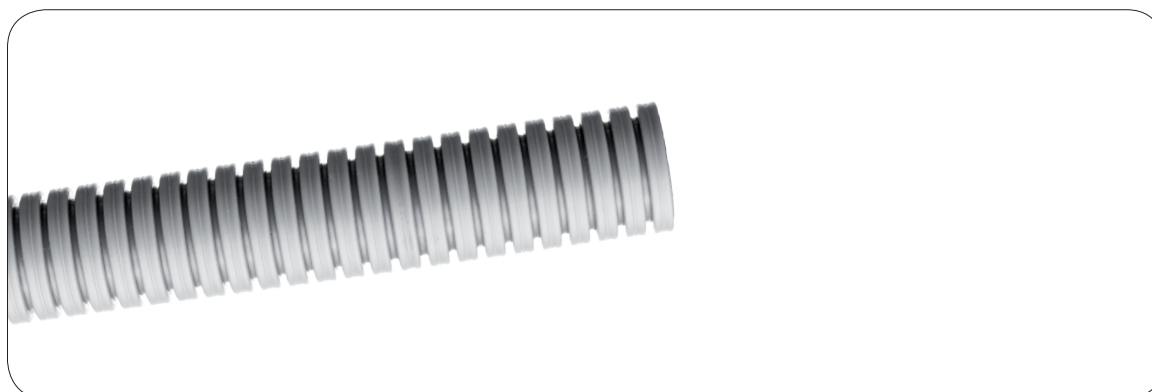

PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfria flexrör Ø 16-50mm tillverkade av polypropylén. Rören har en utjämnad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar och undviker slitage på ledare vid användning. Flexrören är godkända för installation inom -25°C till 90°C och ingjutning upp till 750 N.

TEKNISK INFORMATION FLEXRÖR

| | | | |
|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Material: | Polypropylén | Godkännande: | SEMKO/CE |
| Färg: | Grå | Standard: | EN 61386-1:2004 |
| Ytterdiameter: | 16-50mm | | EN 61386-22:2004 |
| Ingjutningsbart: | Ja (750N) | | EN 50267-2-1:1999 |
| | | | EN 50267-2-2:1999 |
| | | | EN 50267-2-2:1999 |

| E-nr | Benämning | Färg | m/st | m/pall |
|-----------|--------------------------------|------|------|--------|
| 14 167 22 | Flexrör 16mm LSZH | Grå | 50 | 1800 |
| 14 025 80 | Flexrör 16mm LSZH | Grå | 100 | 2400 |
| 14 167 23 | Flexrör 20mm LSZH | Grå | 50 | 1800 |
| 14 025 81 | Flexrör 20mm LSZH | Grå | 100 | 2000 |
| 14 167 04 | Flexrör 25mm LSZH | Grå | 50 | 1200 |
| 14 025 82 | Flexrör 25mm LSZH | Grå | 100 | 1200 |
| 14 167 05 | Flexrör 32mm LSZH | Grå | 25 | 600 |
| 14 025 83 | Flexrör 32mm LSZH | Grå | 50 | 600 |
| 14 167 06 | Flexrör 40mm LSZH | Grå | 25 | 200 |
| 14 167 07 | Flexrör 50mm LSZH | Grå | 25 | 200 |
| 14 167 01 | Flexrör 16mm LSZH | Röd | 100 | 2400 |
| 14 025 86 | Flexrör 16mm med dragtråd LSZH | Grå | 100 | 2400 |
| 14 025 87 | Flexrör 20mm med dragtråd LSZH | Grå | 100 | 2000 |
| 14 025 88 | Flexrör 25mm med dragtråd LSZH | Grå | 100 | 1200 |
| 14 025 89 | Flexrör 32mm med dragtråd LSZH | Grå | 50 | 600 |
| 14 167 16 | Flexrör 40mm med dragtråd LSZH | Grå | 25 | 200 |
| 14 167 17 | Flexrör 50mm med dragtråd LSZH | Grå | 25 | 200 |