

Det ligger i luften ...

VENTICO


MURO Fugtstyret ventilator



MURO 100
MURO 120
MURO 150

INFO

- ◆ Velegnet til bad, toilet samt andre mindre rum
- ◆ Alle modeller er med indbygget indstillelig fugtsensor og timer
- ◆ Dobbeltisoleret
- ◆ Tæthed IP X4
- ◆ Robust motor med vedligeholdelsesfrit selvsnørende **kugleleje** samt termisk overbelastningssikring
- ◆ Vekselstrøm 230 V, 50 Hz
- ◆ Max omgivende luftstrømstemperatur +40°C
- ◆ Printkort med microprocessor for større præcision
- ◆ Monteres i alle positioner på korte kanaler
- ◆ Fremstillet i slagfast ABS plast Hvid, RAL 9016

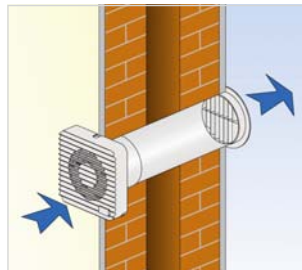

Murrør
Teleskopisk 260-500 mm



WH 100 - Ø100 mm
WH 120 - Ø120 mm
WH 150 - Ø150 mm

Fast gitter
Modtrykjalousi



SG 100 - Ø100 mm
SG 120 - Ø120 mm
SG 15 - Ø150 mm




AP 100 - Ø100 mm
AP 120 - Ø120 mm
AP 150 - Ø150 mm


Tilbehørsoversigt

Model	Artikel nr.	EI nr.	VVS nr.
WH 100	0059.1030	9478 088 820	3534 51238
WH 120	0059.1031	9478 088 833	3534 51239
WH 150	0059.1050	9478 088 862	3534 51240
SG 100	0059.1054	9478 089 748	3534 51321
SG 120	0059.0951	9478 088 846	3534 51322
SG 15	0059.0904	9478 084 222	3534 51328
AP 100	0059.1058	9478 089 735	3534 51311
AP 120	0059.0950	9478 088 859	3534 51312
AP 150	0059.0952	9478 081 995	3534 51313

Modtrykksdiagram

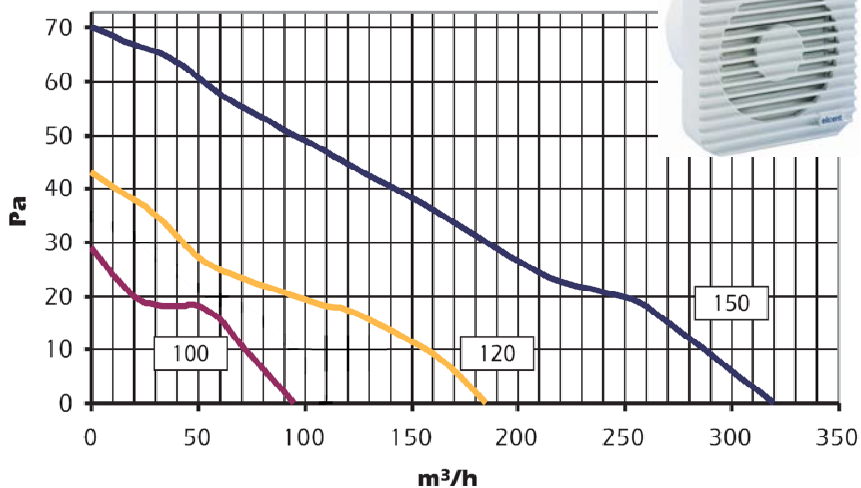



Dimensioner i mm

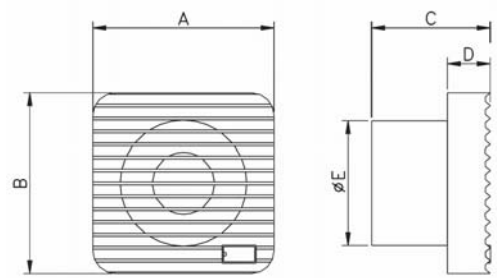

Model	A	B	C	D	Ø E
MURO 100	140	140	92	33	97
MURO 120	160	160	103	33	119
MURO 150	180	180	128	33	148

Fordele ved **Microprocessor**:

- ♦ Et bredt og mere nøjagtigt gradvist justeringsområde, dvs. mere pålidelig
- ♦ Selvjusterende, dvs. ved skiftende temperaturer ændrer det forudindstillede niveau sig ikke

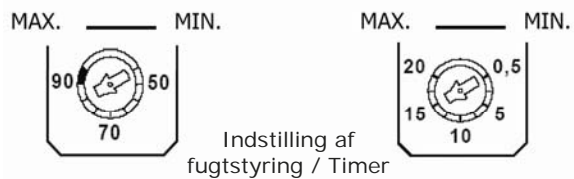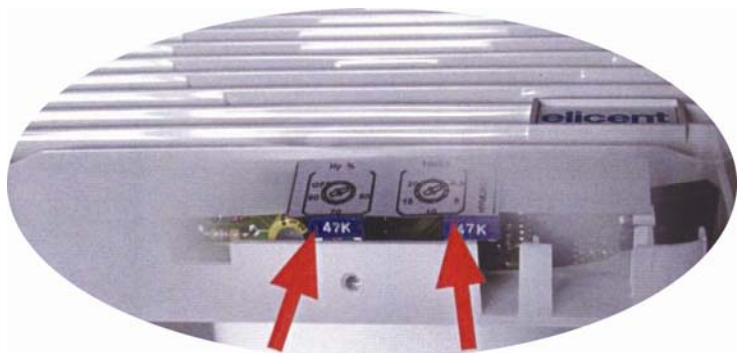

Funktionsbeskrivelse:

Alle modeller er med indbygget indstillelig fugtstyring, 40-85 % RL* og Timer 3-20 min. Ventilatoren kobles over lyskontakt eller separat kontakt. Kan også styres udelukkende via fugtstyringen. Kan *ikke* hastighedsreguleres.

Styring via kontakt: Ventilatoren starter når kontakten aktiveres eller den relative luftfugtighed i rummet overstiger den valgte indstilling. Når ventilatoren afbrydes vil den fortsætte med at køre, indtil timerens og fugtstyringens indstilling er tilendebragt.

Styring via den indbyggede fugtstyring: Ventilatoren starter når den relative luftfugtighed i rummet overstiger fugtstyringens indstilling. Når luftfugtighed igen er under den valgte indstilling samt timerens indstilling er tilendebragt, stopper ventilatoren.

* Relativ luftfugtighed

Model	Artikel nr.	EI nr.	VVS nr.	EAN nr. 8 016510 +	Kapacitet m ³ /t	Effekt W	Forbrug A	Lydniveau dB (A) *
Muro 100 HT	2MU4065	9478 083 786	3534 52100	01557 3	95	11	0,21	45
Muro 120 HT	2MU4265	9478 083 799	3534 52120	01558 0	180	15	0,21	48
Muro 150 HT	2MU4565	9478 083 909	3534 52150	01559 7	320	25	0,23	45

* Målt i 3 meter