


Geberit Mepla overgang med udvendigt gevind

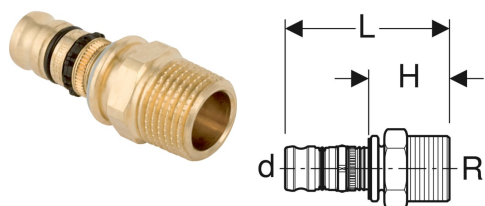

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	L	H
601.535.00.5	087517617	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm
601.536.00.5	087517618	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.7 cm	3.1 cm
602.535.00.5	087517620	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm
602.536.00.5	087517621	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3.1 cm
603.535.00.5	087517624	20 / 15	26 mm	1/2 "	6.3 cm	3.1 cm
603.536.00.5	087517625	20	26 mm	3/4 "	6.4 cm	3.2 cm
603.537.00.5	087517626	20 / 25	26 mm	1 "	6.7 cm	3.5 cm
604.537.00.5	087517632	25	32 mm	1 "	6.4 cm	3.6 cm
604.538.00.5	087517633	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.6 cm	3.9 cm
605.537.00.5	087517639	32 / 25	40 mm	1 "	7.1 cm	3.7 cm
605.538.00.5	087517640	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	4 cm
605.539.00.5	087517641	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.5 cm	4.1 cm
606.537.00.5	087517650	40	50 mm	1 1/2 "	8 cm	4.2 cm
606.540.00.5	087517651	40 / 50	50 mm	2 "	8.4 cm	4.7 cm
607.539.00.5	087517663	50	63 mm	2 "	11.7 cm	5 cm
607.541.00.5	087517664	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	12.5 cm	5.8 cm
608.541.00.5	087517675	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	6 cm



- Overgange med NPT-gevind på forespørgsel